

## 1. はじめに

monipet の各機器は電源を入れるだけで WiFi で自動接続されますのでネットワーク設定は不要です。

以下の手順に従って設置してください。


## 2. moni サーバの設置

①



モバイル通信機器を moni サーバの USB 端子に挿してください。

②

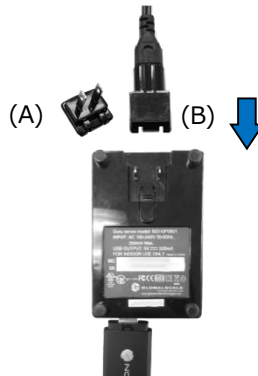

(A)電源コネクタ、または、(B) 電源コードのどちらかを moni サーバに装着してコンセントに挿し、電源を入れてください。

### Point

モバイル通信は、NTT Docomo の LTE 回線を利用します。電波状況の良さそうな場所に設置しましょう！！

また、moni サーバは monipet コントローラやネットワークカメラ、タブレットとも WiFi 接続しますので 3 つの機器と見通しが良い 10m 以内の場所に設置するとスムーズに通信できます！！

## 3. ネットワークカメラの設置

①



ネットワークカメラを三脚に取り付け、電源コードを接続してください。


②



ネットワークカメラの角度を調整して電源コードをコンセントに挿し、電源を入れてください。

## 4. タブレット（院内用端末）からのアクセス方法

①



電源ボタンを長押しして、タブレットの電源を入れ、ホーム画面の monipet アイコンをタップしてください。

②




全画面表示



「GoogleChrome ブラウザ」が起動し、monipet 画面が表示されます。monipet ロゴをタップすると全画面表示になります。

## 5. 外出先やご自宅からのアクセス方法

※外出や帰宅時はお手持ちのスマートフォンやタブレット、PCからアクセスできます。アクセスする端末はインターネットに接続されている必要があります。また、monipet 操作には「GoogleChrome ブラウザ」を利用しますのでインストールしてください。「GoogleChrome ブラウザ」は無料でご利用いただけます。

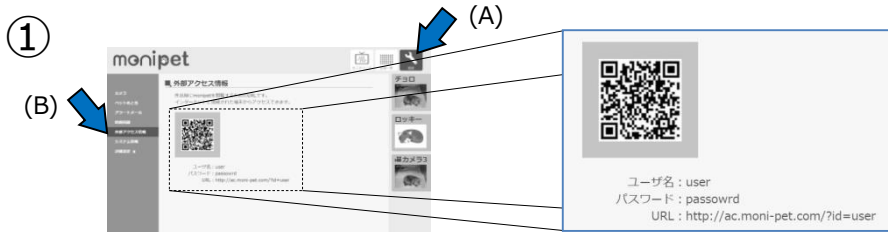

タブレット(院内用端末)で『外部アクセス情報』を表示して、アクセスに必要な情報を確認してください。(A)「設定」→(B)「外部アクセス情報」の順番でタップします。

### Point

スマートフォンやタブレットなら QR コードを撮影することで、URL を自動入力できるはず。端末のマニュアルを確認してみてください！！

入力した URL は、ブラウザの「お気に入り」に登録しておくことで次回からのアクセスが楽になります！！



お手持ちの端末で「GoogleChrome ブラウザ」を起動して、「外部アクセス情報」で確認した URL を入力してください。



認証情報に「外部アクセス情報」で確認したユーザ名、パスワードを入力してログインボタンを押してください。認証に成功すると monipet 画面が表示されます。

